

Кріплення для теплоізоляції

Зроблено в
УКРАЇНІ



ALN Easyfix^{amex}

Дюбель для кріплення теплоізоляції
з подовженою зоною розпору та
поліамідним стержнем зміцненим
скловолокном



СЕРТИФІКОВАНО
В УКРАЇНІ

ПЕРЕВАГИ:

- ✓ Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.6-35: 2008, ДСТУ Б В.2.6-36: 2008 та ЕТАG014
- ✓ Оптимізована форма зони розпору (80мм) для кращої установки в будівельні матеріали.
- ✓ Сертифікований для застосування в усіх категоріях основ А, В, С, D, Е.
- ✓ Перфорована поверхня диска сприяє полегшенню штукатурних робіт і гарантує високу якість зчеплення з штукатуркою

ЗАСТОСУВАННЯ:

- ✓ Для кріплення теплоізоляційних матеріалів до огорожувальних конструкцій. Рекомендовано для штукатурних фасадів (малоповерхових будівель) і фасадів з вентиляльованим повітряним прошарком



МАТЕРІАЛ:

Дюбель – поліетилен (PE)
Стержень – поліамід PA6
зміцнений скловолокном

Код	Діаметр дюбеля, мм	Довжина, мм	Діаметр притисного диска, мм	Довжина розпірної зони, мм	Максимальна товщина теплоізоляції, (hD) мм	Мінімальна глибина свердління при наскрізному монтажі, мм
ALN 10 80	10	80	60	50	30	90
ALN 10 100	10	100	60	50	50	110
ALN 10 120	10	120	60	50	70	130
ALN 10 140	10	140	60	50	90	150
ALN 10 160	10	160	60	80	110	170
ALN 10 180	10	180	60	80	130	190
ALN 10 200	10	200	60	80	150	210
ALN 10 220	10	220	60	80	170	230
ALN 10 240	10	240	60	80	190	250
ALN 10 260	10	260	60	80	210	270

Код	Кількість в упаковці
ALN 10 80	400
ALN 10 100	350
ALN 10 120	300
ALN 10 140	250
ALN 10 160	200
ALN 10 180	200
ALN 10 200	150
ALN 10 220	150
ALN 10 240	100
ALN 10 260	100

Розрахункове навантаження на виривання, кН

Основа	Бетон C16/C20- C50/60	Повнотіла цегла	Пустотілий керамічний блок	Легкий бетон	Газобетон
Ефективна глибина анкерування, мм	50	50	80	80	80
Характеристичне навантаження, NRk kN	0,4	0,2	0,15	0,25	0,20

- ✓ **Тип установки** - наскрізний монтаж
- ✓ **Для монтажу в газобетон, пінобетон та керамічний пустотілий блок** використовувати тільки свердління без удару.
- ✓ **Рекомендовані параметри монтажу:**

мінімальна товщина основи (h)	100 мм
мінімальна міжосьова відстань між дюбелями (s)	100 мм
мінімальна відстань від краю основи до дюбеля (c)	100 мм

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ДЮБЕЛІВ







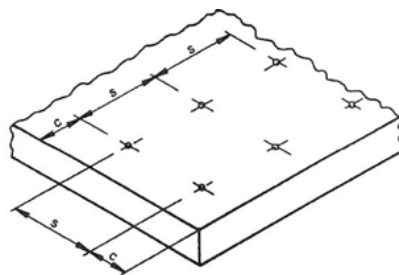


СХЕМА МОНТАЖУ

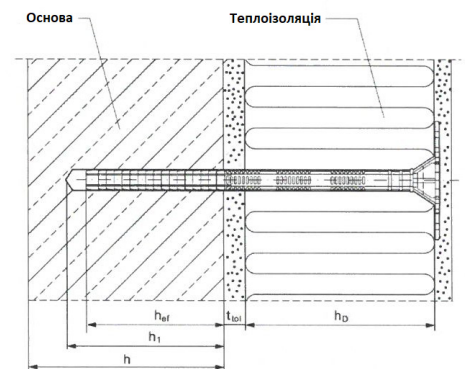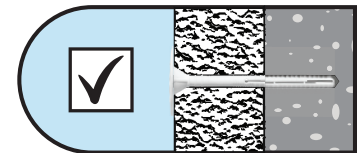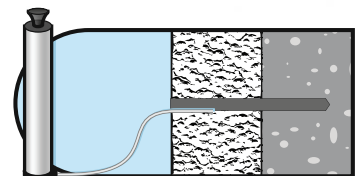


ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ:

- 1) пробурити отвір;
- 2) забити дюбель до упору, ударяючи молотком по тілу
- 3) забити розпірний елемент дюбеля (цвях)



ТИПИ ОСНОВ:



Бетон



Керамзитобетон



Газобетон



Повнотіла червона цегла




Повнотіла силікатна цегла



Пустотіла цегла



Пінобетон



Пустотілий керамічний блок



Шлакоблок