




LDK/TZ Easyfix



Дюбель для кріплення теплоізоляції з подовженою зоною розпору, металевим стержнем та термоголовкою

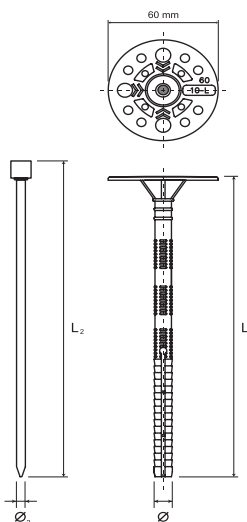

ПЕРЕВАГИ:

- ✓ Відповідає вимогам ЕТАG014, ДСТУ Б В.2.6-35: 2008 та ДСТУ Б В.2.6-36: 2008
- ✓ Подовжена зона розпору - 80мм
- ✓ Оптимізована форма зони розпору для кращої установки в будівельні матеріали
- ✓ Спеціальна термоголовка запобігає появі містка холоду і захищає стержень від проникнення вологи
- ✓ Перфорована поверхня диска сприяє полегшенню штукатурних робіт і гарантує високу якість зчеплення з штукатуркою

ЗАСТОСУВАННЯ:

- ✓ Для кріплення теплоізоляційних матеріалів до огорожувальних конструкцій. Рекомендовано для штукатурних фасадів і фасадів з вентиляльованим повітряним прошарком

МАТЕРІАЛ:

Дюбель – поліетилен

Стержень – вуглецева сталь ($f_{yk} \geq 235$ МПа, $f_{yk} \geq 340$ МПа) оцинкована, що відповідає вимогам EN 10025-2 або EN 14592, товщина шару цинку ≥ 5 мкм, оцинкована відповідно до EN ISO 4042 або EN 12329

Термоголовка – сополімер поліпропілену



Код	Діаметр дюбеля (діаметр свердління), мм	Довжина, мм	Діаметр притискного диска, мм	Довжина розпірної зони, мм	Максимальна товщина теплоізоляції, (hD) мм	Мінімальна глибина свердління при наскрізному монтажі, мм
LDK 10 80 TZ EasyFix	10	80	60	50	30	90
LDK 10 100 TZ EasyFix	10	100	60	50	50	110
LDK 10 120 TZ EasyFix	10	120	60	50	70	130
LDK 10 140 TZ EasyFix	10	140	60	50	90	150
LDK 10 160 TZ EasyFix	10	160	60	80	110	170
LDK 10 180 TZ EasyFix	10	180	60	80	130	190
LDK 10 200 TZ EasyFix	10	200	60	80	150	210
LDK 10 220 TZ EasyFix	10	220	60	80	170	230



Код	Кількість в упаковці
LDK 10x80 /TZ EasyFix	400
LDK 10x100 /TZ EasyFix	350
LDK 10x120 /TZ EasyFix	300
LDK 10x140 /TZ EasyFix	250
LDK 10x160 /TZ EasyFix	200
LDK 10x180 /TZ EasyFix	200
LDK 10x200 /TZ EasyFix	150
LDK 10x220 /TZ EasyFix	150

Розрахункове навантаження на виривання, кН					
Основа	Бетон C16/C20-C50/60	Повнотіла цегла	Пустотілий керамічний блок	Легкий бетон	Газобетон
Ефективна глибина анкерування, мм	80	80	80	80	80
Середня руйнівне навантаження, $N_{u,m}$ кН	0,75	0,75	0,30	0,60	0,60

✓ **Тип установки** - наскрізний монтаж

✓ **Для монтажу в газобетон, пінобетон та керамічний пустотілий блок** використовувати тільки свердління без удару.

✓ **Рекомендовані параметри монтажу:**

мінімальна товщина основи (h) **100 мм**

мінімальна міжосьова відстань між дюбелями (s) **100 мм**

мінімальна відстань від краю основи до дюбеля (c) **100 мм**

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ДЮБЕЛІВ







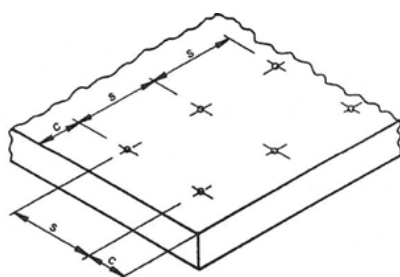


СХЕМА МОНТАЖУ

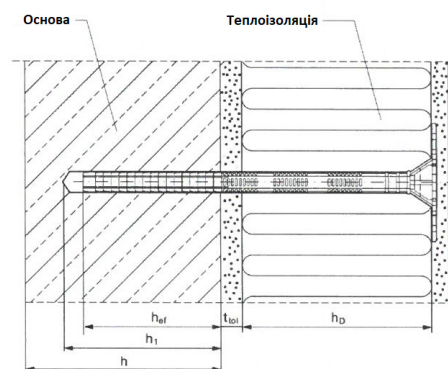


ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ:

- 1) пробурити отвір;
- 2) забити дюбель до упору, ударяючи молотком по тілу
- 3) забити розпірний елемент дюбеля (цвях)



ТИПИ ОСНОВ:



Бетон



Керамзитобетон



Газобетон



Повнотіла червона цегла




Повнотіла силікатна цегла



Пустотіла цегла



Пінобетон



Пустотілий керамічний блок



Шлакоблок