




LZK/TN Easyfix

Дюбель для кріплення теплоізоляції
з подовженою зоною розпору
та металевим стержнем

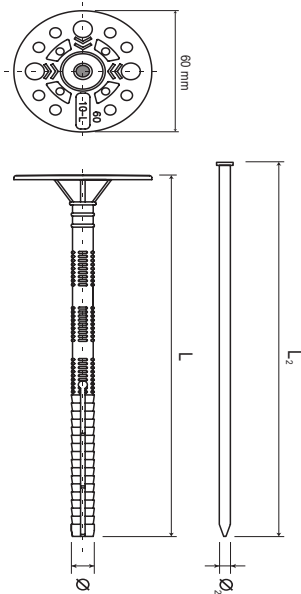

СЕРТИФІКОВАНО
В УКРАЇНІ

ПЕРЕВАГИ:

- ✓ Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.6-35: 2008 та ETAG014
- ✓ Оптимізована форма зони распору (80мм) для кращої установки в будівельні матеріали.
- ✓ Оптимізована форма зони распору для кращої установки в будівельні матеріали

ЗАСТОСУВАННЯ:

- ✓ Для кріплення теплоізоляційних матеріалів до огорожувальних конструкцій. Рекомендовано для фасадів з вентиляльованим повітряним прошарком

МАТЕРІАЛ:

Дюбель – поліетилен

Стержень – вуглецева сталь

($f_{yk} \geq 235$ МПа, $f_{uk} \geq 340$ МПа)
оцинкована, що відповідає
вимогам EN 10025-2 або EN 14592,
товщина шару цинку ≥ 5 мкм,
оцинкована відповідно до EN ISO
4042 або EN 12329

Код	Діаметр дюбеля (діаметр свердління), мм	Довжина, мм	Діаметр притискного диска, мм	Довжина розпірної зони, мм	Максимальна товщина теплоізоляції, (hD) мм	Мінімальна глибина свердління при наскрізному монтажі, мм
LZK 10 80 TN	10	80	60	50	40	110
LZK 10 100 TN	10	100	60	50	40	110
LZK 10 120 TN	10	120	60	50	40	130
LZK 10 140 TN	10	140	60	50	60	150
LZK 10 160 TN	10	160	60	80	80	170
LZK 10 180 TN	10	180	60	80	100	190
LZK 10 200 TN	10	200	60	80	120	210
LZK 10 220 TN	10	220	60	80	140	230



Код	Кількість в упаковці
LZK 10 80 TN	400
LZK 10 100 TN	350
LZK 10 120 TN	300
LZK 10 140 TN	250
LZK 10 160 TN	200
LZK 10 180 TN	200
LZK 10 200 TN	150
LZK 10 220 TN	150

Розрахункове навантаження на виривання, кН

Основа	Бетон C16/C20-C50/60	Повнотіла цегла	Пустотілий керамічний блок	Легкий бетон	Газобетон
Ефективна глибина анкерування, мм	80	80	80	80	80
Середня руйнівне навантаження, $N_{u,m}$ кН	0,75	0,75	0,30	0,60	0,60

✓ **Тип установки** - наскрізний монтаж

✓ **Для монтажу в газобетон, пінобетон та керамічний пустотілий блок** використовувати тільки свердління без удару.

✓ **Рекомендовані параметри монтажу:**

мінімальна товщина основи (h) **100 мм**

мінімальна міжосьова відстань між дюбелями (s) **100 мм**

мінімальна відстань від краю основи до дюбеля (c) **100 мм**

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ДЮБЕЛІВ







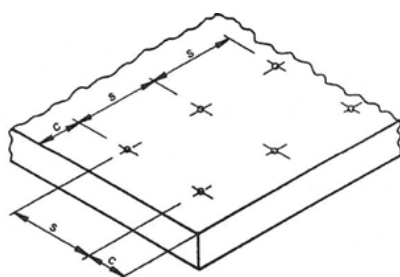


СХЕМА МОНТАЖУ

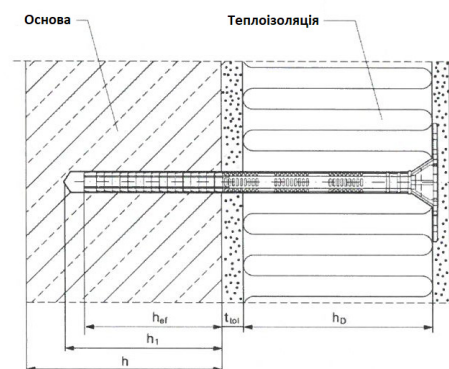


ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ:

- 1) пробурити отвір;
- 2) забити дюбель до упору, ударяючи молотком по тілу
- 3) забити розпірний елемент дюбеля (цвях)



ТИПИ ОСНОВ:



Бетон



Керамзитобетон



Газобетон



Повнотіла червона цегла




Повнотіла силікатна цегла



Пустотіла цегла



Пінобетон



Пустотілий керамічний блок



Шлакоблок